

**RUS** Приложение  
**ХОЛОДИЛЬНИКИ-МОРОЗИЛЬНИКИ**

**KAZ** Қосымша  
**ТОҒАЗЫТҚЫШТАР-МҰЗДАТҚЫШТАР**

**AZE** Əlavə  
**SOYUDUCULAR-DONDURUCULAR**

**RON** Анеха  
**FRIGIDERE-CONGELATOARE**

**UZB** Ilova  
**СОВУТҚИЧЛАР-МУЗЛАТГИЧЛАР**

**TGK** Замимаи  
**ЯХДОНҲО-САРМОДОНҲО**

**KYR** Тиркеме  
**МУЗДАТКЫЧТАР-ТОНДУРГУЧТАР**

**XM-4021-XXX**

**XM-4023-XXX**

**XM-4024-XXX**

**XM-4025-XXX**

**XM-4026-XXX**


## 1 ОПИСАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

**1.1** Холодильник в соответствии с рисунком 1 предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных продуктов, приготовления пищевого льда в морозильном отделении (далее – МО); для охлаждения и кратковременного хранения пищевых продуктов, напитков, овощей и фруктов в отделении для хранения свежих пищевых продуктов (далее – ХО).

**1.2** Эксплуатировать холодильник необходимо при температуре окружающей среды от плюс 16 °С до плюс 32 °С.

**1.3** Для освещения в холодильнике предусмотрен светильник светодиодный в соответствии с рисунком 1.

**1.4** Общее пространство, необходимое для эксплуатации холодильника, определяется размерами, указанными на рисунке 2 в миллиметрах. Для беспрепятственного извлечения комплектующих из холодильника необходимо открывать двери отделений на угол не менее 90°. Во избежание повреждения не следует допускать открывание дверей на угол более 180°.

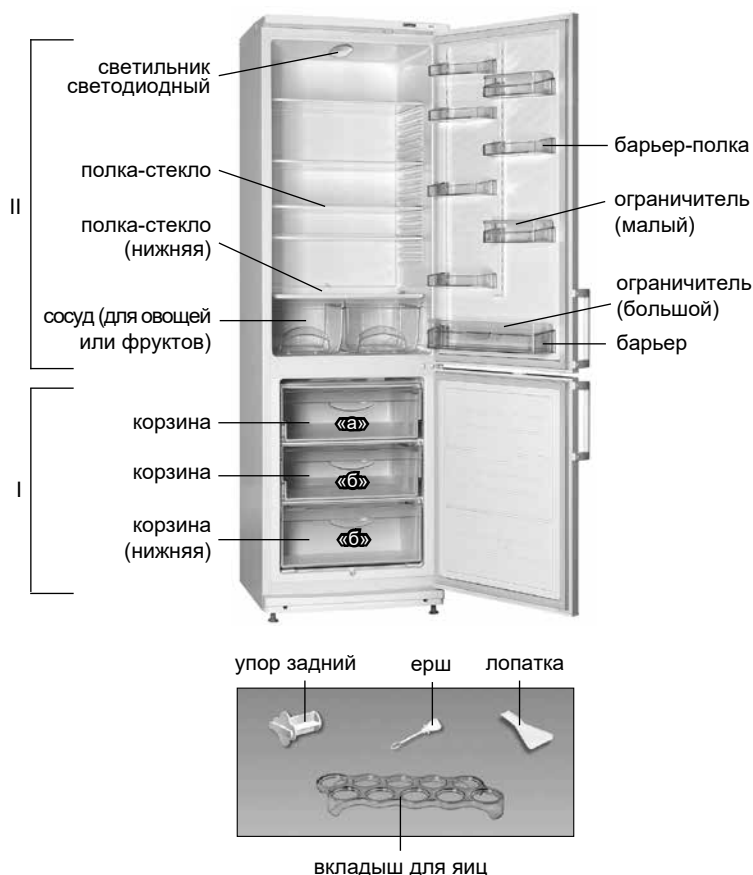

I – морозильное отделение (МО):

«а» – зона замораживания и хранения;

«б» – зона хранения;

II – отделение для хранения свежих пищевых продуктов (ХО)

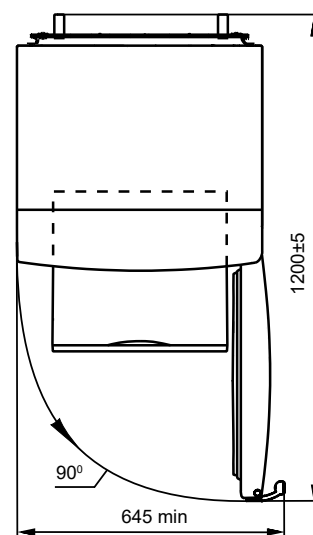
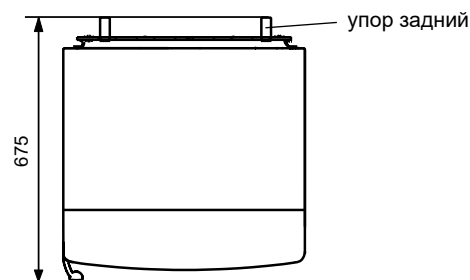


Рисунок 1 – Холодильник и комплектующие изделия

Рисунок 2 – Холодильник (вид сверху)

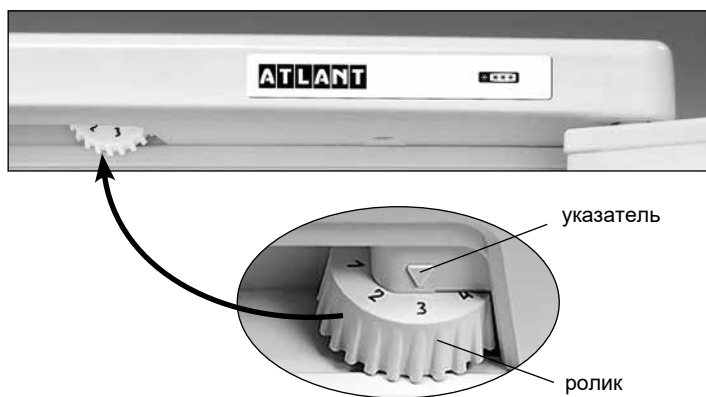


Рисунок 3 – Регулировка температуры

1.5 Органом регулировки температуры в холодильнике в соответствии с рисунком 3 является ролик регулировки температуры (далее – ролик). Ролик поворачивается по часовой стрелке и против нее и имеет цифровые деления. Деление “1” соответствует наиболее высокой температуре (наименьшее охлаждение) в отделении, деление “7” – наиболее низкой (наибольшее охлаждение). Деление ролика следует установить под указателем при регулировке температуры.

## 2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

### 2.1 ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

2.1.1 Подключить холодильник к электрической сети: вставить вилку шнура питания в розетку.

Открыть дверь ХО и установить ролик на деление “2”. Закрыть дверь ХО. В дальнейшем для выбора оптимальной для хранения продуктов температуры в отделении необходимо произвести регулировку с помощью ролика в соответствии с рисунком 3. Если после регулировки или изменений условий эксплуатации компрессор начал работать непрерывно, необходимо плавно повернуть ролик в сторону уменьшения цифровых делений до щелчка терморегулятора. После регулировки температура в холодильнике поддерживается автоматически.

2.2 Перед загрузкой свежих продуктов в МО (массой равной мощности замораживания) рекомендуется ролик повернуть на одно или половину деления в сторону уменьшения цифровых делений. Через 24 часа после загрузки ролик установить на исходное деление.

### 2.3 СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТТАИВАНИЯ ХО

2.3.1 В ХО используется автоматическая система оттаивания. Иней, появляющийся на задней стенке ХО, тает в цикле оттаивания при отключении компрессора и превращается в капли воды. Капли талой воды стекают в лоток, через отверстие в нем по трубке попадают в сосуд на компрессоре в соответствии с рисунком 4 и испаряются. В отверстие лотка установлен ерш, предназначенный для устранения засорения системы слива.

В некоторых случаях иней может остаться на задней стенке ХО после включения компрессора, что не является неисправностью. Иней растает в последующих циклах оттаивания, предусмотренных в работе холодильника.

2.3.2 Необходимо регулярно (не реже одного раза в 3 месяца) следить за чистотой лотка и проверять отсутствие воды в лотке.

Наличие воды в лотке указывает на засорение системы слива. Для устранения засорения следует прочистить ершом отверстие в лотке, чтобы вода без препятствий стекала в сосуд, вымыть ерш и установить в соответствии с рисунком 4.

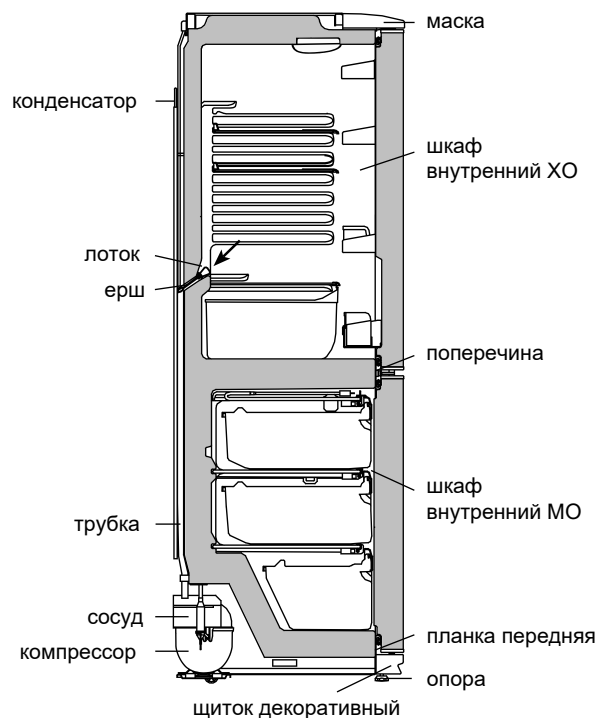


Рисунок 4 – Схема слива талой воды из ХО

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** эксплуатировать холодильник с засоренной системой слива.

### 2.4 РАЗМОРАЖИВАНИЕ И УБОРКА МО

2.4.1 При размораживании МО следует:

- удалять талую воду, установив в соответствии с рисунком 5 лопатку и любую емкость объемом не менее 2 л;
- собирать талую воду, если она вытекает из отделения вне лопатки, легковпитывающим влагу материалом;
- вымыть отделение и вытереть насухо.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** размораживать МО без использования лопатки.

**Внимание!** Не допускайте вытекания талой воды из МО вне лопатки при размораживании и уборке.

**ВНИМАНИЕ!** Вода, появившаяся на дне ХО или попавшая в место прилегания поперечины к шкафу внутреннему ХО, планки передней к шкафу внутреннему МО в соответствии с рисунком 4 может вызвать коррозию наружного шкафа холодильника и элементов холодильного агрегата, нарушить теплоизоляцию, привести к образованию трещин шкафа внутреннего и выходу из строя шкафа холодильника.

### 2.5 ОТКЛЮЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

2.5.1 Для отключения холодильника следует вынуть вилку шнура питания из розетки.

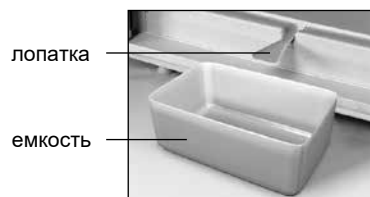


Рисунок 5 – Сбор талой воды из МО

## 1 ТОҒАЗЫТҚЫШ СИПАТТАМАСЫ


**1.1** Тоңазытқыш 1 суретпен сәйкес қатырылған азық-түліктерді қатыру және ұзақ сақтау, МБ-де ас мұзын әзірлеу үшін; жаңа азық-түліктерді, сусындарды, көкөністер мен жемістерді ТБ-де салқындату және қысқа мерзімге сақтау үшін арналған.

**1.2** Тоңазытқышты 16 °С-тан қосу 32 °С-қа дейінгі қоршаған орта температурасында пайдалану қажет.

**1.3** Жарықтандыру үшін тоңазытқыштың ішінде 1 суретпен сәйкес жарық диодты шамшырақ қарастырылған.

**1.4** Тоңазытқышты пайдалану үшін қажетті жалпы кеңістік 2 суретте көрсетілген габаритті өлшемдермен, миллиметрмен анықталады. Жинақтаушыларды тоңазытқыштан кедергісіз шығару үшін камералар есіктерін 90°-тан кем емес бұрышқа ашу қажет. Зақым келтірмеу үшін есіктерді 180°-тан артық ашуға болмайды.

**1.5** Тоңазытқыштағы температураны реттеу органы 3 суретпен сәйкес температураны реттеу аунақшасы болып табылады (бұдан былай – аунақша). Аунақша сағат тілі бойынша және оған қарсы бұрылады және сандық белгіштері бар. “1” белгіші бөлімшедегі ең жоғары температураға (ең аз салқындату) сәйкес келеді, “7” белгіші – ең төменінің белгіші (ең жоғары салқындату). Аунақша белгішін температураны реттеу кезінде нұсқағыш астына орнатқан жөн.



I – мұздату бөлімшесі (МБ):

«а» – қатыру және сақтау зонасы;

«б» – сақтау зонасы;

II – жаңа азық-түліктерді сақтауға арналған бөлімше (ТБ)

1 сурет – Тоңазытқыш және жинақтаушы бұйымдар

## 2 ТОҒАЗЫТҚЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

### 2.1 АЛҒАШҚЫ ҚОСУ


**2.1.1** Тоңазытқышты электр желісіне қосу: қоректендіру бауы ашасын розеткаға қосу.

ТБ есігін ашу және аунақшаны “2” белгішіне орнатыңыз. ТБ есігін жабыңыз. Болашақта азық-түліктерді сақтау үшін оңтайлы температураны таңдау үшін бөлімшеде 3 суретпен сәйкес аунақша көмегімен реттеуді орындау қажет. Егер пайдалану жағдайлары реттеліп немесе өзгертілгеннен кейін компрессор үздіксіз жұмыс істей бастаса, аунақшаны сандық белгіштердің азаю жағына термореттегіш сыртылына дейін баяу бұру қажет. Реттеуден кейін тоңазытқыштағы температура автоматты түрде сақталады.


**2.2** МБ-не жаңа азық-түліктерді салмас бұрын (қатыру қуатына тең салмақпен) аунақшаны сандық белгіштердің азаю жағына бір немесе жарты белгішке бұру ұсынылады. Жүктеуден кейін 24 сағат өткенде аунақшаны басқатқы белгішке орнатыңыз.

### 2.3 ТБ АВТОМАТТЫ ЕРУ ЖҮЙЕСІ

**2.3.1** ТБ-де ерітудің автоматты жүйесі пайдаланылады. ТБ-нің артқы қабырғасында пайда болатын қырау компрессорды сөндірген уақытта еру циклында ериді және су тамшыларына айналады. Еріген су тамшылары науаға ағады, ондағы тесік

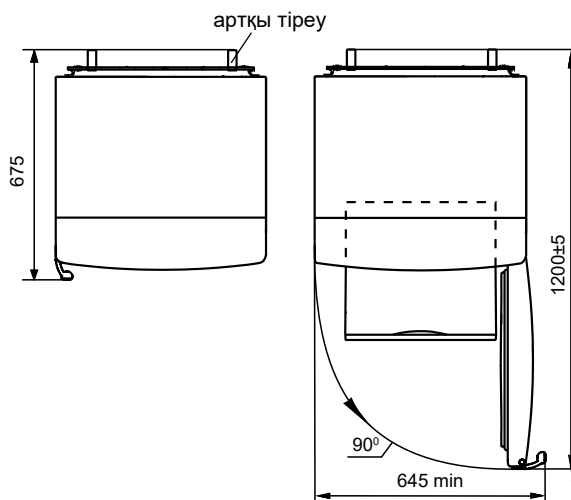

2 сурет – Тоңазытқыш (үстінен көрініс)

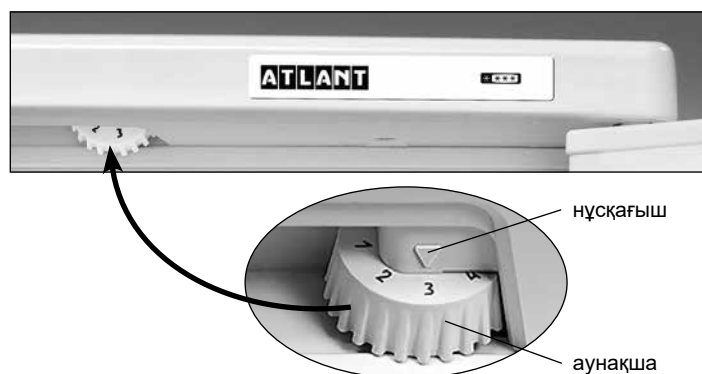

3 сурет – Температураны реттеу

арқылы түтікше бойынша 4 суретпен сәйкес компрессордағы ыдысқа құйылады және буланады. Науа тесігіне төгу жүйесінің ластануының алдын-алу үшін щөтке орнатылған.

Кейбір жағдайларда қырау компрессор қосылғаннан кейін ТБ-нің артқы қабырғасында қалуы мүмкін, бұл ақаулық болып табылмайды. Қырау тозандатқыштың жұмысында қарастырылған, ерудің кейінгі циклдарында ериді.

**2.3.2** Науаның тазалығын үнемі (кем дегенде 3 айда 1 рет) қадағалап және науада судың болмауын тексеру қажет. Науада судың болуы төгу жүйесінің ластануын көрсетеді. Ластануды жою, судың кедергісіз ыдысқа ағуы үшін щөткемен науадағы тесікті тазартып, щөткені жуып және 4 суретпен сәйкес орнатыңыз.

Ластанған төгу жүйесі бар тоңазытқышты пайдалануға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

## 2.4 МБ ЕРІТУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

### 2.4.1 МБ еріту кезінде:

- күректі және сыйымдылығы 2 л кем емес кез-келген ыдысты 5 суретпен сәйкес орната отырып, еріген суды жою;
- егер ол күректен тыс бөлімшеден ақса, ылғалды жылдам сіңіретін материалмен еріген суды жинау;
- бөлімшені жуу және құрғатып сүрту қажет.


МБ күректі пайдаланусыз ерітуге **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Еріту және тазалау кезінде МБ-нен еріген судың күректен тыс ағуына жол бермеңіз.


**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** ТБ түбінде пайда болатын немесе шкафқа көлденең ішкі ТБ жалғасқан орнына, ішкі МБ шкафына алдыңғы планкасына тиген су 4 суретпен сәйкес тоңазытқыштың сыртқы шкафының және тоңазытқыштың сыртқы агрегаттары элементтерінің тоттануын туғызуға, жылуоқшаулағышты бұзуға, ішкі шкафта жарықтардың пайда болуына және тоңазытқыш шкафының істен шығуына әкеліп соғуы ықтимал.

## 2.5 ТОҢАЗЫТҚЫШТЫ СӨНДІРУ

**2.5.1** Тоңазытқышты сөндіру үшін қоректендіру бауының ашасын розеткадан шығару қажет.

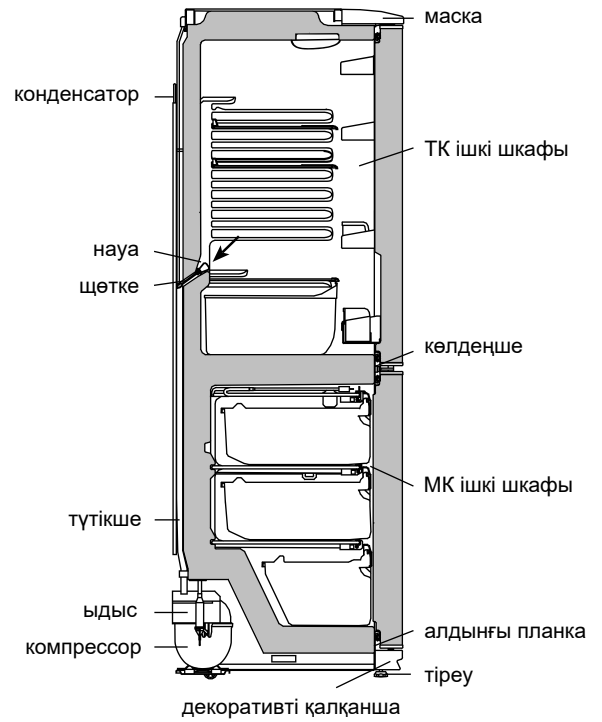

4 сурет – ТБ-нен еріген суды төгу сұлбасы

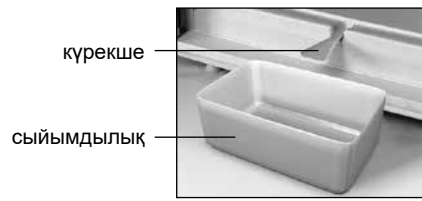

5 сурет – МБ-нен еріген суды жинау

### 3 ТЕХНИКАЛЫҚ ПАРАҚ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАМА

**3.1** Техникалық сипаттамалары мен бұйымның жинақтаушыларының атаулары 1 және 2 кестелерде көрсетілген. Келіспе картада аталмыш атаулар орыс тілінде келтірілген және параметрлер мәндері мен жинақтаушылар саны көрсетілген.

**3.2** Кестедегі ақпарат 6 суретпен сәйкес бұйымда орыс тілінде берілген.

1 кесте – Техникалық парақ

АТАУЫ	Мәні	
Тауар белгісі	Сипаттамаларға сәйкес келетін мәндер келіспе картада көрсетілген	
Модель		
Тоңазыту құралының категориясы <sup>1)</sup>		
Энергетикалық тиімділік тобы <sup>2)</sup>		
Қоршаған орта температурасы плюс 25 °С, кг/тәулік кезінде номиналды қатыру мүмкіндігі, кВт•сағ/жыл <sup>3)</sup>		
Номиналды пайдалы көлем, дм <sup>3</sup>		жаңа азық-түлік өнімдерін сақтауға арналған бөлімшелер тоңазыту бөлімшесі
Қырау баспайтын бөлімше (No Frost)		
Мұздату бөлімшесінде азық-түлік өнімдерінің температурасы минус 18 °С-дан минус 9 °С-ға дейін, артудың номиналды уақыты, сағ		
Қоршаған орта температурасы плюс 25 °С кезінде номиналды қатыру қабілеті, кг/тәулік		
Климаттық топ <sup>4)</sup>		
Дыбыстық қуаттың түзетілген деңгейі, дБ, артық емес		
Кірістірілетін құрал		
Таза салмақтың номиналды жалпы көлемі, дм <sup>3</sup>		
Тоңазыту бөлімшесінің таза салмағының номиналды жалпы көлемі, дм <sup>3</sup>		
Сақтаудың номиналды пайдалы ауданы, дм <sup>2</sup>		
Габариттік көлемдер, мм		биіктік ені тереңдік
Жалпы массасы, кг, ең көбі		
Қатырылған азық-түлікті сақтау температурасы, °С, ең көбі		
Жаңа азық-түлік өнімдерін сақтау температурасы, °С		
Жаңа азық-түлік өнімдерін сақтаудың орташа температурасы, °С, ең көбі		
Күмістің құрамы, г		
Алтынның құрамы, г		
<sup>1)</sup> Категория СТБ 2474-2020 сәйкес анықталған. <sup>2)</sup> А+++ тен (ең тиімді) G-ге дейін (тиімділігі ең аз). <sup>3)</sup> Электр қуатын тұтыну 24 сағат бойы өткізілетін стандартты сынақ нәтижелеріне негізделген. Нақты энергияны тұтыну мұздату құралы қалай қолданылатынына және оның қай жерде орнатылғанына байланысты. <sup>4)</sup> Құрал қоршаған орта температурасы плюс 16 °С-дан плюс 32 °С-ға дейінгі аралықта пайдалануға арналған. Ескерту – Параметрлердің мәндері белгілі бір әдістемелер бойынша арнайы жабдықталған зертханаларда анықталады.		

2 кесте – Жинақтаушылар

АТАУЫ	Саны, дана
Кәрзеңке (төменгі)	Келіспе картасында көрсетілген
Кәрзеңке	
Көкөністер мен жемістерге арналған ыдыс <sup>1)</sup>	
Шыны сөре (төменгі) <sup>2)</sup>	
Шыны сөре <sup>2)</sup>	
Артқы тіреу	
Шектегіш (шағын)	
Жұмыртқаларға арналған төсеме	
Кедергі сөре <sup>3)</sup>	
Шектегіш (үлкен)	
Кедергі <sup>4)</sup>	
Күрекше	
Щетке	
<sup>1)</sup> Май және жылумен өңдеуден өткен азық-түліктерді сақтау үшін арналмаған. <sup>2)</sup> Біртекті үлестіру кезіндегі максималды жүктеме 20 кг. <sup>3)</sup> Біртекті үлестіру кезіндегі максималды жүктеме 2 кг. <sup>4)</sup> Біртекті үлестіру кезіндегі максималды жүктеме 5 кг.	

ATLANT	Номиналды жалпы брутто көлемі, дм <sup>3</sup> : Номиналды пайдалы көлем, дм <sup>3</sup> : - жаңа азық-түліктерді сақтауға арналған бөлімше: - мұздату бөлімшесі: Номиналды қатырушы қабілеті: Номиналды кернеу: Номиналды тоқ: Хладагент: R600a/Көпіртікш: C-Pentane Хладагент салмағы: Беларусь Республикасында жасалған "АТЛАНТ" ЖАҚ, Победителей даң., 61, Минск қ.
Бұйым үлгісі мен орындалуының белгісі	
Бұйымның климаттық классы	
Нормативті құжат	
Бұйымның энергиялық тиімділік класы	
Сәйкестік белгілері	

6 сурет – Кесте

## 1 SOYUDUCUNUN TƏSVİRİ

**1.1** Rəs. 1-ə uyğun olaraq soyuducu, onun MO bölümündə ərzaqların dondurulması və dondurulduqdan sonra uzun zaman saxlanması üçün, buz hazırlanması üçün, XO bölümündə isə içməli sular, tərəvəz və meyvələrin qısa müddət içində soyudulması və saxlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

**1.2** Soyuducu ətraf mühitin hərəreti müsbət 16 °C ilə müsbət 32 °C arasında olduqda istifadə olunmalıdır.

**1.3** Soyuducunu işıqlandırmaq üçün işıqdiodlu lampadan istifadə olunur və rəs. 1-ə.

**1.4** Soyuducunun işlədilməsi üçün lazım olan sahə rəs. 2 də mm-lə göstərilən qabarit ölçüləri əsasında təyin edilir Soyuducunun hissələrini maneəsiz çıxara bilmək üçün kamera qapılarının 90°-dən az olmayan bücaq altında açılması lazımdır. Zərər verməmək üçün qapıların 180°-dən çox açılmasına icazə verilməməlidir.



**1.5** Rəs. 3-ə əsasən soyuducunun temperaturunu tənzim orqanı yuvarlaq dəsdəkdir (irəlində dəstək deyəcəyik). Dəstək həm saat əqrəbi istiqamətində, həm də əksinə döndərilə bilər və onun rəqəmli işarələri vardır. "1" rəqəmi ən böyük hərəretə (əz az soyutmaya), "7" rəqəmi ən kiçik hərəretə (ən böyük soyutmaya) uyğundur. Hərəret tənzimi üçün dəstəyin nömrələnmiş cizgisi ox uşarəsinin altına çəkilməlidir.

## 2 SOYUDUCUNUN İSTİFADƏSİ

### 2.1 BİRİNCİ ÇALIŞDIRMA

**2.1.1** Soyuducunu elektrik şəbəkəsinə bağlayın: bunun üçüç telin çəngəlini ştəpsele taxın.

Soyuducunun (XO) qapısını açın və dəstəyi "2" cizgisinə qoyun. Soyuducunun qapısını örtün. Bundan sonra bölümde məhsulların optimal saxlanma temperaturunu seçmək üçün rəs. 3-ə uyğun olaraq dəstəkdən istifadə edilməlidir. Əgər hərəret tənzimindən sonra və ya istismar şərtlərinin

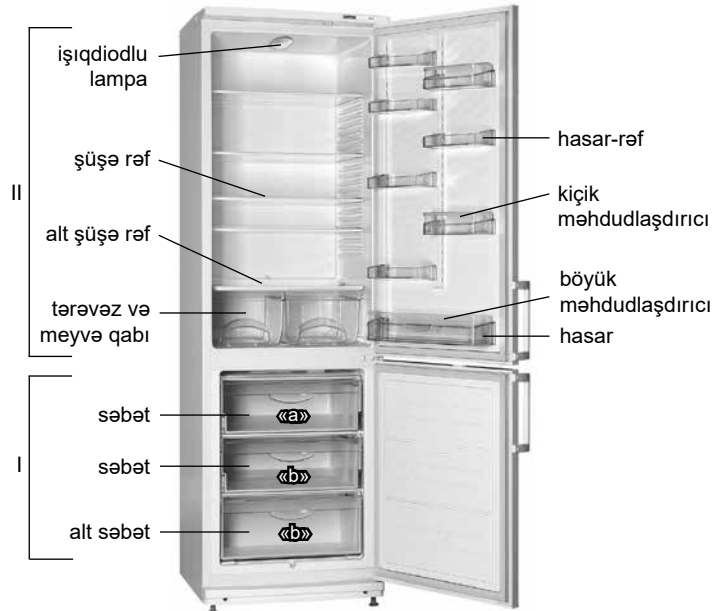

I – dondurucu bölümü (MO):  
«a» – dondurulma və saxlama zonası;  
«b» – saxlama zonası;  
II – təzə ərzaq məhsulları saxlama bölümü (XO)

**Rəsım 1. Soyuducu və tamamlayıcı hissələri**

dəyişdiyi halda kompressor arasız çalışmağa başladsa, dəstək yüngülce azaltma tərəfinə, temperatur tənzim edicisinin çırtiltı səsi verməsinə qədər döndərilməlidir. Tənzimdən sonra soyuducuda hərəret avtomatik olaraq saxlanır.

**2.2** Təzə məhsulların Dondurucuya (MO) yüklənməsindən qabaq (dondurma gücünün kütləsinə uyğun olaraq) dəstəyin bir yə ya yarım cizgi qədər azaltma tərəfinə çevrilməsi təvsiyyə edilir. Yükləmədən 24 saat sonra dəstəyi əvvəlki vəziyyətinə qaytarın.

### 2.3 SOYUDUCU BÖLÜMÜNÜN (XO) AVTOMATİK BUZDAN TƏMİZLƏNMƏSİ

**2.3.1** Soyuducu bölümündə buzun avtomatik ərıdilməsi sistemi işlədilir. Bölümün arxa divarında əmələ gələn buzlaşma (qırov) kompressor sönən zaman ərımə dovresində ərıyərək su damllarına çevrilir. Su damlları alt sınıyə axaraq, onun dəliklərindən boru ilə rəs. 4-də göstərilədiyi kimi kompressordakı qabın üstünə tökülür və buxarlanır. Sininin dəliyində qoruyucu firça yerləşdirilmişdir ki, axın sistemi kirlənməsin.

Bəzi hallarda kompresson işləməyə başlarkən, arxa divarda qırov qala bilər. Bu nasazlıq deyildir. Qalan buz, soyuducunun işində nəzərdə tutulan irəlindəki kompressor sönməsi dovrelərində ərıyəcəkdir.

**2.3.2** Mütəmadi olaraq (ən az 3 aydan bir) sininin təmiz olması və içində su olmaması yoxlanılmalıdır.

Sinide suyun olması axıntı sisteminin kirlənməsini göstərir. Kiri təmizləmək üçün sininin dəliyi qoruyucu firça ilə təmizlənməlidir ki, su maneəsiz qaba axa bilin. Sonra rəs. 4-ə əsasən firça yuyularaq yerinə qoyulur.


Axıntı sistemi kirlənmiş olan soyuducunun istifadəsi **QADAĞANDIR**.

### 2.4 DONDURUCU BÖLÜMÜNÜN (MO) BUZUNUN ƏRIDİLMƏSİ VƏ TƏMİZLƏNMƏSİ


**2.4.1** Dondurucu bölümünün (MO) buzu ərıdilərək:

– rəs. 5-ə uyğun olaraq kürek (novcuq) taxılmaqla, ərıntı sular, həcmi 2 l-dən az olmayan istənilən qaba tökülməli;

– su kürkdən kənara tökülərək onu asan su alan hər hansı materialla silməli;

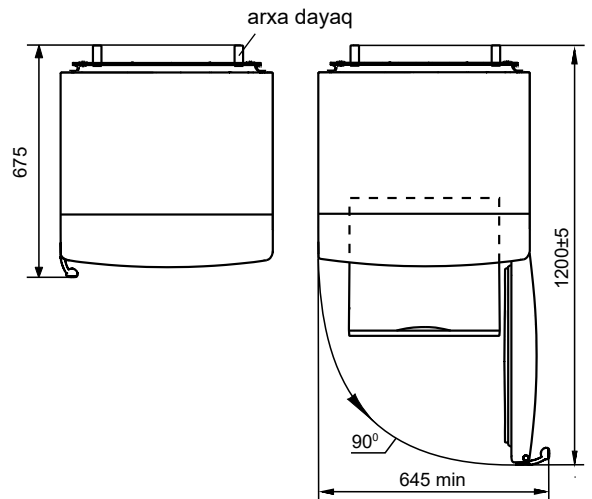

**Rəsım 2. Soyuducu (üstdən görünüşü)**

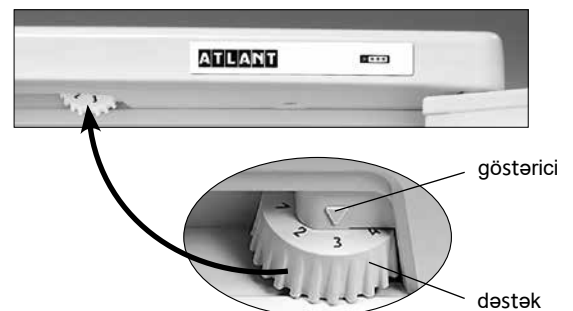

**Rəsım 3. Hərəret tənzimi**



– bölüm yuyulmalı və silinərək qurudulmalıdır.

Kürək istifadə olunmadan dondurucu bölümünün (MO) buzunun əridilməsi

### QADAĞANDIR.

**DIQQƏT!** Əridilmə və təmizləmə zamanı MO bölümündən kürək kənarından su axmasına (daşmasına) imkan verməyin.

**DIQQƏT!** Köndələn dayağın soyuducu bölümünün (XO) dolabına dirənən yerə və ya ön rəfin dondurucu bölümünün (MO) dolabına dirənən yerə rəs. 4-də göstəriləyi kimi su dəydiyində, soyuducunun eşik dolabının, soyuducu aqreqlarının korroziyasına, hərərət izolyasını pozaraq, içəri dolabda çatların əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər, bu da soyuducunun xarab olması ilə nəticələne bilər.

### 2.5 SOYUDUCUNUN SÖNDÜRÜLMƏSİ

2.5.1 Soyuducunun söndürülməsi üçün elektrik telinin çəngəlini ştəpseldən çıxarın.


## 3 TEXNİKİ SİYAHİ VƏ KOMPLEKTASIYA

3.1 Texnik xüsusiyyətlərin və tamamlayıcı hissələrin adı uyğun olaraq cədvəl 1 və 2-də göstərilmişdir. Zəmanət kartında bu adlar rusca verilmiş, parametrlərin qiymətləri və tamamlayıcı hissələrin sayı göstərilmişdir.


3.2 Cədvəldəki cihaz haqqındakı məlumat rəs. 6-ya uyğun olaraq rus dilində göstərilmişdir.

### Cədvəl 1 – Texniki siyahı

ADLANDIRMA		Göstərici
Ticarət markası		Xüsusiyyətlərə uyğun olan göstəricilər zəmanət kartında göstərilmişdir
Model		
Soyuducu cihazın kateqoriyası <sup>1)</sup>		
Enerji effektivliyinin sinfi <sup>2)</sup>		
25 °C ətraf temperatur şəraitində nominal illik enerji sərfiyyəti, kVt·saat/il <sup>3)</sup>		
Nominal faydalı həcm, dm <sup>3</sup>	təzə qida məhsulların saxlanma bölməsinin	
	dondurucu bölmənin	
Buz bağlamayan bölmə (No Frost)		
Qida məhsullarının dondurucu bölməsində mənfi 18 °C-dən mənfi 9 °C-dək temperatur yüksəlişinin nominal vaxtı, saat		
Ətraf mühit temperaturunun müsbət 25 °C olduqda nominal donma gücü, kq/gün		
İqlim sinfi <sup>4)</sup>		
Səs gücünün korreksiya olunmuş səviyyəsi, dB, çox olmayaraq		
Daxilən quraşdırılmış cihaz		
Nominal ümumi həcm brutto, dm <sup>3</sup>		
Dondurucu bölmənin nominal ümumi həcmi brutto, dm <sup>3</sup>		
Nominal faydalı saxlanma sahəsi, dm <sup>2</sup>		
Qabarit ölçüləri, mm	hündürlük	
	eni	
	dərinlik	
Net çəki, kq daha çox olmayaraq		
Dondurulmuş qida məhsullarının saxlanma temperaturu, °C, artıq olmayaraq		
Təzə qida məhsullarının saxlanma temperaturu, °C		
Təzə qida məhsullarının orta saxlanma temperaturu, °C, artıq olmayaraq		
Buz əmələ gəlməsinin gündəlik nominal istehsal gücü, kq		
Gümüşün miqdarı, q		
Qızılın miqdarı, q		
<sup>1)</sup> Kateqoriya CTB 2474-2020 uyğun olaraq müəyyən edilmişdir. <sup>2)</sup> A+++ -dan (daha çox effektiv) G-ya qədər (daha az effektiv). <sup>3)</sup> Elektrik sərfiyyəti 24 saat ərzində həyata keçirilən standart sınaqların nəticələrinə əsaslanır. Faktiki enerji sərfiyyəti soyuducu cihazın necə istifadə olunacağına və harada quraşdırılacağına bağlıdır. <sup>4)</sup> Cihaz ətraf mühit temperaturun müsbət 16 °C-dən müsbət 32-ye °C-dən qədər istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd – Texniki xüsusiyyətlərin təyin olunması xüsusi avadanlıqlarla təmin olunmuş laboratoriyalarda müəyyən metodikalarla həyata keçirilir.		

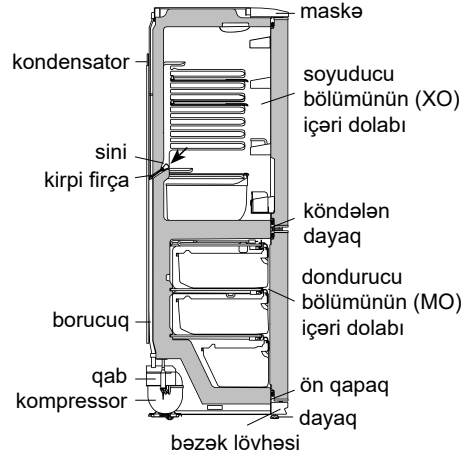

Rəs. 4. XO bölümünün ərimiş axıntı sularının tökülməsi sistemi



Rəs. 5. MO bölümündən ərinti suların toplanması

### Cədvəl 2 – Tamamlayıcı hissələri

ADI	Miqdarı, əd.
Alt səbət	Zəmanət kartında göstərilmişdir
Səbət	
Tərəvəz və meyvə qabı <sup>1)</sup>	
Alt şüşə rəf <sup>2)</sup>	
Şüşə rəf <sup>2)</sup>	
Arxa dayağ	
Kiçik məhdudlaşdırıcı	
Yumurta altlığı	
Hasar-rəf <sup>3)</sup>	
Böyük məhdudlaşdırıcı	
Hasar <sup>4)</sup>	
Kürək	
Kirpi fırça	
<sup>1)</sup> İsti işləmədən keçmiş yağ və digər məhsulların saxlanması üçün nəzərdə tutulmamışdır. <sup>2)</sup> Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 20 kq. <sup>3)</sup> Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 2 kq. <sup>4)</sup> Bərabər şəkildə yayılmış maksimal yük 5 kq.	

ATLANT	Nominal ümumi həcmi brutto, dm <sup>3</sup> : Nominal faydalı həcmi, dm <sup>3</sup> : - təzə ərzaq məhsullarının saxlama bölməsi üçün: - dondurucu bölməsi üçün: Nominal dondurmaq imkanı: Nominal gərginliyi: Nominal cərəyan: Soyuqlandırıcı (Xladagent): R600a/ Köpükləndirici: C-Pentane Xladagentin kütləsi: Belarus Respublikasında düzəldilmişdir "ATLANT" QSC, Pobeditel'nyy pr., 61, Minsk ş.
Modelin və buraxılış çeşidininin işarələnməsi	
Məmulun klimatik sinifi	
Normativ sənəd	
Məhsulun enerji effektivliyi sinfi	
Uyğunluq işarələri	

Rəs. 6. Lövhə

## 1 DESCRIEREA FRIGIDERULUI



**1.1** Frigiderul în conformitate cu figura 1 este destinat pentru congelarea și depozitarea îndelungată a produselor congelate, pregătirea gheții alimentare în SC; pentru răcirea și păstrarea de scurtă durată a produselor alimentare, băuturilor, legumelor și fructelor în SF.

**1.2** Frigiderul trebuie exploatat la temperatura mediului ambiant de la plus 16 °C, la plus 32 °C.

**1.3** Pentru iluminarea în frigider este folosită o lampă cu diodă electroluminiscentă, în conformitate în figura 1.

**1.4** Spațiul total, necesar pentru exploatarea frigiderului este determinat de dimensiunile indicate în figura 2 în milimetri. Pentru extragerea liberă a componentelor din frigider trebuie să deschideți ușile camerei la un unghi de cel puțin 90°. Pentru a evita deteriorarea, ușile nu trebuie lăsate să se deschidă mai mult de 180°.

**1.5** Organul de reglare a temperaturii în conformitate cu figura 3 este rola de reglare a temperaturii (în continuare – rol). Rolul se rotește în sensul acelor de ceasornic și invers acelor de ceasornic și are diviziuni cu cifre notate și se instalează la diviziunea selectată. Diviziunea cu marcarea la "1" corespunde temperaturii cea mai ridicată (răcirea cea mai mică) în camera, la diviziunea "7" – cea mai joasă (cea mai mare răcire). Diviziunea rolului trebuie instalată sub indicator la reglarea temperaturii.

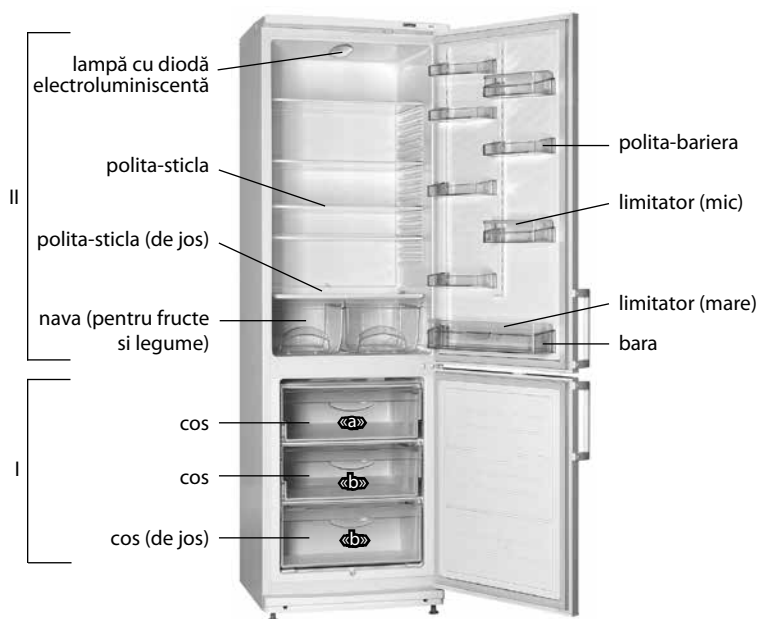

I – secția congelării (SC):  
 "a" – zona de congelare și depozitare;  
 "b" – zona de depozitare;  
 II – compartiment pentru păstrarea alimentelor proaspete (SF)

Figura 1 – Frigider și componente

Polita (pentru sticle) se recomandă să o instalați asupra politei – sticla, unde băuturile se vor răci până la temperatura optimă de consum.

## 2 EXPLOATAREA FRIGIDERULUI

### 2.1 PRIMA CONECTARE

**2.1.1** Conectarea frigiderului la rețeaua electrică: introduceți fișa cablului de alimentare în priză.

Deschideți ușa SF și setați rola la diviziunea "2." Închideți ușa SF. Pe viitor, pentru a selecta temperatura optimă pentru depozitarea alimentelor în secțiune trebuie să reglați temperatura cu ajutorul rolului, așa cum se arată în figura 3. În cazul în care, după reglare sau în urma schimbării condițiilor de exploatare, compresorul a început să lucreze continuu, este necesar să rotiți lent rola în direcția de micșorare până la un clic al regulatorului de temperatură. După reglare, temperatura în frigider se menține în mod automat.

**2.2** Înainte de a încărca produse proaspete în SC (masă egală cu capacitatea de congelare), se recomandă să porniți rola în una sau două diviziuni în direcția reducerii cifrelor. Peste 24 ore după încărcarea produselor, se recomandă să instalați rola în poziția inițială.

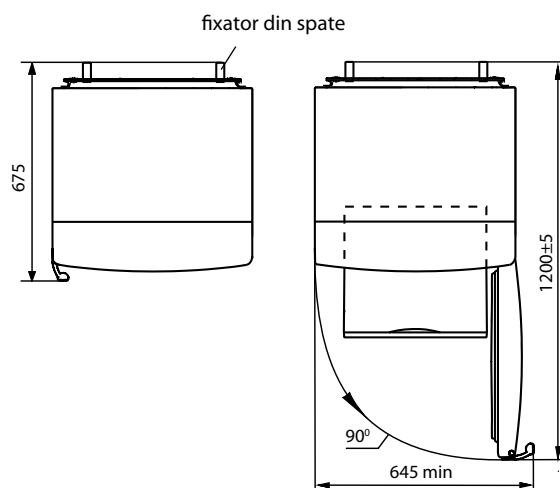


Figura 2 – Frigider (vedere de sus)

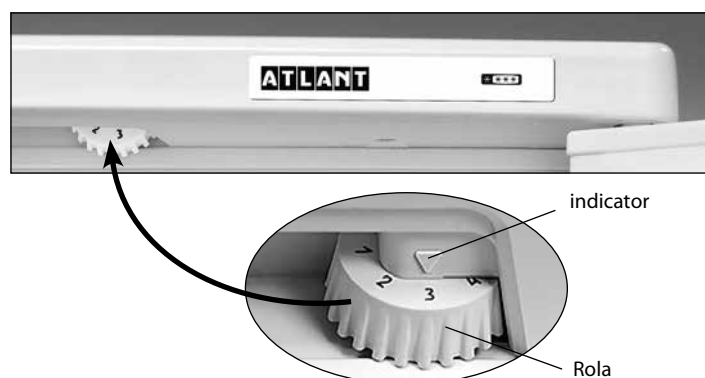


Figura 3 – Controlul temperaturii



## 2.3 SISTEMUL DE DECONGELARE AUTOMATA a SF

**2.3.1** In SF se utilizează sistemul automat de dezghetare. Chucura, care apare pe peretele din spate a SF, se topește în ciclul de dezghetare la deconectarea compresorului și se transformă în picături de apă. Picăturile de apă topită se scurg în vas și prin gaură în tavă patrund în țevă navei pe compresor, în conformitate cu figura 4 unde și se evaporă. În gaura tavii este instalată o perie pentru a preveni înfundarea sistemului de evaporare.

În unele cazuri chucura poate rămâne pe peretele din spate, după ce termina lucrul compresorului, ce nu este dovada de esire din funcție. Chucura se va topi în continuu, în alte cicluri de dezghetare, prevăzute la funcționarea frigiderului.

**2.3.2** Este necesar în mod regulat (nu mai rar de o dată în 3 luni) a verifica gradul de curățenie a tavii și lipsa de apă în tavă.

Prezența apei în tavă indică la blocarea posibilă a scurgerii apei. Pentru a elimina contaminarea trebuie a curăța cu peria gaura în tavă, astfel că apa să se scurgă fără obstacole un vas, se spală peria și se instalează în conformitate cu figura 4.

**ESTE INTERZISĂ** exploatarea frigiderului cu sistemul de evacuare a apei infundat.

## 2.4 DECONGELARE SI CURĂȚAREA SC

**2.4.1** La decongelare este nevoie să:

- scoateți apa provenită din topirea, stabilind, în conformitate cu figura 5 lopată și un recipient de cel puțin 2 litri;
- a colecta apa provenită din topirea, în cazul în care curge din lopata cu un material ce imbibă bine lichidele;
- spălați secția și ștergeți-o până la uscat.

**SE INTERZICE** a dezgheta fără utilizarea lopetei.

**ATENȚIE!** Nu permite scurgerea de topirii ghețurilor din lame din afara SC timpul de decongelare și curățare.

**ATENȚIE!** Apa, care a apărut la partea de jos a SF poate trece în interiorul secției și poate provoca coroziunea dulapului în conformitate cu figura 4 și să conducă la esirea din funcție a frigiderului.

## 2.5 DECONECTAREA FRIGIDERULUI

**2.5.1** Pentru a deconecta frigiderul trebuie deconectați cablul de alimentare de la priză.

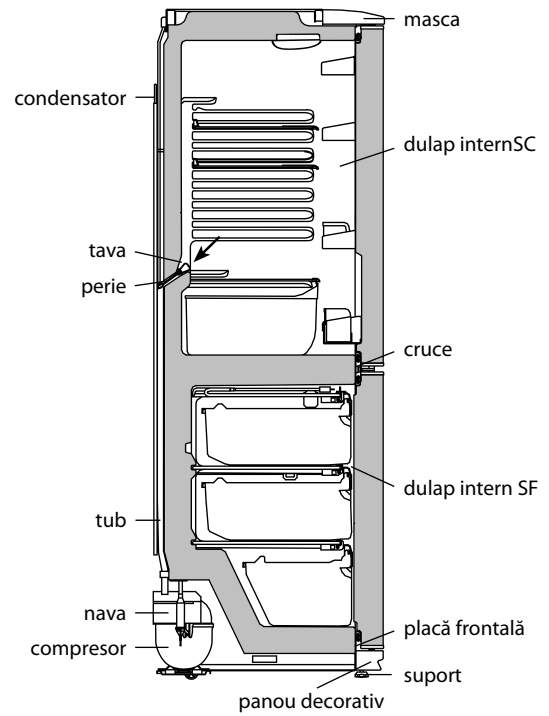


Figura 4 – Schema de eliminare a apei topite din SF




Figura 5 – Colectarea apei topite din SC

### 3 TEHNICĂ ȘI ECHIPAMENTUL

3.1 Numele caracteristicilor tehnice și a componentelor sunt prezentate în tabelele 1 și 2, respectiv. În cartea de garanție se conțin aceste nume în limba rusă, și specificațiile valorilor și cantitatea componentelor.

3.2 Informații în tabelul așa cum se arată în figura 6 este prezentat într-un articol în limba rusă.

Tabelul 1 – Fișa tehnică

DENUMIREA	Valoare	
Marcă Comercială	Valorile corespunzătoare caracteristicilor sunt indicate în cardul de garanție	
Modelul		
Categoria de frigider <sup>1)</sup>		
Clasa de eficiență energetică <sup>2)</sup>		
Consumul anual de energie nominală la temperatura ambiantă plus 25 °C, kW·h/an <sup>3)</sup>		
Volum nominal util, dm <sup>3</sup>		compartimente de depozitare pentru alimente proaspete
		congelator
Compartiment fără formare de îngheț (No Frost)		
Durata nominală a creșterii temperaturii alimentelor în compartimentul congelator de la minus 18 °C la minus 9 °C, h		
Capacitatea nominală de congelare la temperatura ambiantă plus 25 °C, kg/zi		
Clasă climatică <sup>4)</sup>		
Nivelul de putere acustică corectat, dB, nu mai mult		
Dispozitiv încorporat		
Volumul total nominal brutto, dm <sup>3</sup>		
Volumul total de congelator nominal brutto, dm <sup>3</sup>		
Zona utilă de depozitare utilă, dm <sup>2</sup>		
Dimensiuni totale, mm		înălțime
		lățime
		adâncime
Greutatea netă maximală, kg, nu mai mult de		
Temperatura de depozitare a alimentelor congelate, °C, nu mai mult de		
Temperatura de depozitare a alimentelor proaspete, °C		
Temperatura medie a depozitării alimentelor proaspete, °C, nu mai mult de		
Conținutul de argint, g		
Conținutul de aur, g		
<sup>1)</sup> Categoria este definită în conformitate cu STB 2474-2020. <sup>2)</sup> De la A +++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puțin eficient). <sup>3)</sup> Consumul de energie electrică se bazează pe rezultatele unui test standard efectuat în decurs de 24 de ore. Consumul real de energie depinde de modul în care se va utiliza dispozitivul de refrigerare și de locul unde acesta este instalat. <sup>4)</sup> Dispozitivul este destinat utilizării la o temperatură ambiantă de la plus 16 °C la plus 32 °C. Notă – Valorile parametrilor sunt determinate în laboratoarele echipate special folosind anumite metode.		

Tabelul 2 – Componente

Denumire	Cantitate, buc
Cos (de jos)	Este aratat in cartea de garantie
Cos	
Nava (pentru fructe si legume) <sup>1)</sup>	
Polita-sticla(de jos) <sup>2)</sup>	
Polita-sticla <sup>2)</sup>	
Fixator din spate	
Limitator (mic)	
Forma pentru oua	
Polita-bariera <sup>3)</sup>	
Limitator (mare)	
Bara <sup>4)</sup>	
Lopata	
Perie	
<sup>1)</sup> Unul nu este proiectat pentru a pastra uleiuri și produse, care au fost supuse prelucrării termice. <sup>2)</sup> Sarcina maximă pentru o distribuție uniformă de 20 kg. <sup>3)</sup> Sarcină maximă pentru o distribuție uniformă de 2 kg. <sup>4)</sup> Sarcina maximă este distribuit uniform 5 kg.	

ATLANT	Volumul nominal total bruto, dm <sup>3</sup> : Volumul nominal util, dm <sup>3</sup> : – secția pentru pastrarea alimentelor proaspete: – secția de congelare: Capacitatea nominală de congelare: Tensiune nominală: Curent nominal: Agent frigorific R600a/Spumant: Vspenivatel: C-Pentane Masa agentului frigorific: Fabricat în Republica Belarus AAI "ATLANT", bulevardul Pobeditelei, 61, or. Minsk
Numele modelului și versiunea produsului	
Clasa climaterica a produsului	
Documente normative	
Clasa de eficienta energetica	
Mărci de conformitate	

Figura 6 – Tabel

## 1 СОВУТҚИЧНИНГ ТАСИФИ

**1.1** Совутқич 1 расмга мувофиқ маҳсулотларни музлатиш ва музлатилган маҳсулотларни узоқ вақт сақлаш, озуқа музини тайёрлашга мўлжалланган; янги озуқа маҳсулотларини, ичимликлар, сабзавот ва меваларни совутиш бўлимида қисқа муддат сақлаб туришга мўлжалланган.

**1.2** Совутқични атроф муҳитнинг ҳарорати +16 °С дан +32 °С гача бўлган ҳароратдагина эксплуатация қилиш зарур.

**1.3** Совутқичда ёритиш учун 1 расмга мувофиқ ёруғлик диодли ёритгич назарда тутилган.

**1.4** Совутқични эксплуатация қилишда зарур бўлган ҳажмдаги майдон 2 расмда миллиметрларда кўрсатилган габарит ўлчамлари орқали аниқланади. Совутқич қўшимча қурилмаларини ундан ҳеч қандай тўсиқларсиз ечиб олиш учун Совутқич эшигини 90° дан кам бўлмаган умкин. Зарарни олдини олиш учун ешикларни 180° дан ортиқ очишга йўл қўймаслик керак.


**1.5** Совутқич даги ҳароратни бошқариб турувчи орган 3 расмда кўрсатилган ҳароратни бошқарувчи ролик (кейинги ўринларда ролик) ҳисобланади. Ролик соат миллари бўйича ва унга қарши тарафга бурилади ва рақамли қисмларга бўлинади.

1 – даража бўлимдаги энг юқори ҳароратга (энг кам совутиш) мувофиқ бўлиб 7 – даража энг паст ҳароратга (юқори совутиш даражаси) тўғри келади. Ролик қисмларини ҳароратни бошқаришда кўрсатгич.

## 2 СОВУТҚИЧНИ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ҚИЛИШ

### 2.1 БИРИНЧИ ЁҚИШ

**2.1.1** Совутқични электр тармоғига улаш: электр таъминот шнурдаги вилкани розеткага тиқинг. Совутиш камераси эшигини очинг ва роликни 2 – даражага қўйинг. Совутиш камераси эшигини ёпинг. Кейинчалик совутиш камерасида маҳсулотларни сақлашда энг маъқул ҳароратни танлаш учун

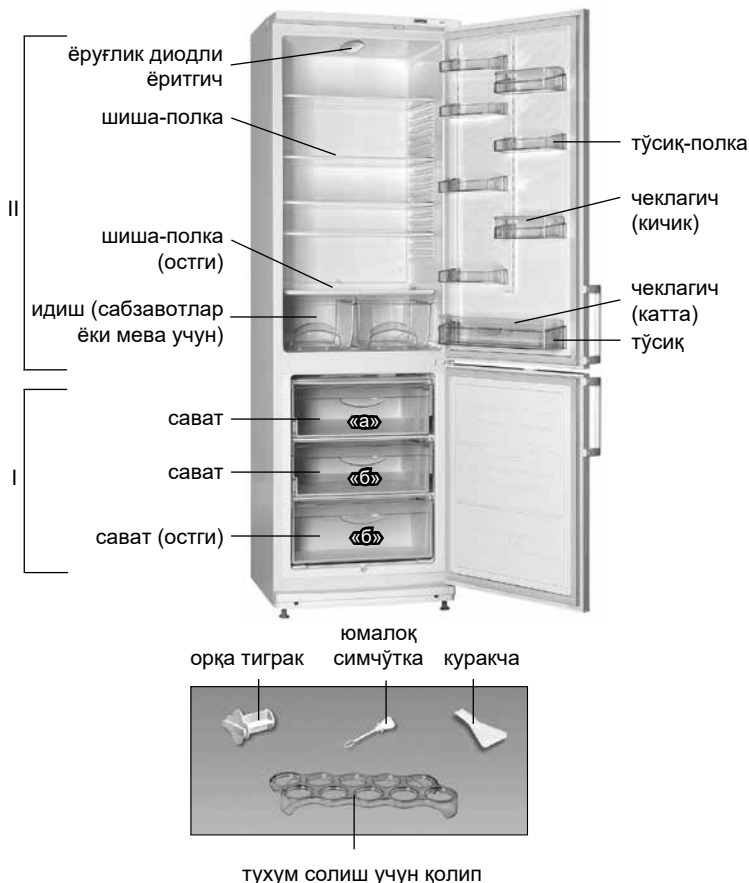

**Расм 1 – Совутқич ва қўшимча буюмлар**  
I – музлатиш бўлими (МБ):  
«а» – музлатиш ва сақлаш зонаси;  
«б» – сақлаш зонаси;  
II – янги озиқ- овқат маҳсулотларни сақлаш бўлими (СБ)

3 расмда кўрсатилгани каби ролик ёрдамида сошлаш керак.

Агар сошлаш ёки ишлатиш шароитлари ўзгарганидан сўнг компрессор тўхташсиз ишлаётган бўлса ғилдиракчани секин рақам бўлинмалари камайиш томонга терморегулятор чертиши қадар бураб қўйиш лозим. Ҳарорат созлангандан сўнг совутқичдаги ҳарорат автоматик равишда таъминланади.

**2.2** СБ ша янги маҳсулотларни (музлатиш қувватига тенг келадиган массада) қўйишдан олдин ғилдиракчани бир йки ярим бўлинмага рақам бўлинмалари камайиш томонга бураб қўйиш тавсия этилади. Янги маҳсулотлар қўйилгандан 24дан кейин ғилдиракчани дастлабки бўлинмага ўрнатинг.

### 2.3 СК АВТОМАТИК ЭРИТИШ ТИЗИМИ

**2.3.1** СКда автоматик эритиш тизими ишга солинган. СКнинг орқа деворида пайдо бўлган қиров компрессор ўчган пайтда эриш даврда эрийди ва сув томчиларига айланади. Эриган сув томчилари лотокка оқиб келади, сўнгра 4 расмга мувофиқ ундаги тешикчадан трубка орқали компрессордаги идишга тушади ва бугга айланади. Сувни тўкиш тизими ивирсиллиши олдини олиш учун лотокнинг тешигига юмалоқ симчўтка ўрнатилган.

Айрим ҳолатларда компрессор юргизилгандан кейин, қиров СКнинг орқа деворида қолиши мумкин, бу носозлик эмас. Қиров совутқич эришнинг кўзда тутилган кейинги эриш жараёнларда эриб қолади.

**2.3.2** Лоток тозаланиши ва унда сув йиғилиб қолмаганлигини мунтазам равишда (3 ойда 1 марта) кузатиб текшириш лозим.

Лотокда сувнинг мавжудлиги сувни тўкиш тизими ивирситилганидан далолат беради. Ивирситилишни йўқотиш учун лотокдаги тешикни юмалоқ симчўтка билан тозалаш лозим, бунинг учун сув тусқинликларсиз идишга оқиб келиши учун юмалоқ симчўткани ювиб ва 4 расмга мувофиқ ўрнатилиши лозим.


Сувни тўкиш тизими ивирситилган совутқични ишлатиш **ТАҚИҚЛАНАДИ.**

### 2.4 МБ ЭРИТИШ ВА ОРАСТА ҚИЛИШ


**2.4.1** МБ эритиш жараёнида қўйидагиларни бажариш лозим:

– 5 расмда кўрсатилганидек куракчани ва ҳажми 2 лдан кам бўлмаган идишни ўрнатиб, эриган сувни тўкиб олиш;

– агар эриган сув куракчадан ташқари оқаётган бўлса, уни намликни осон ва тезда шимиб оладиган материал билан артиб олиш;

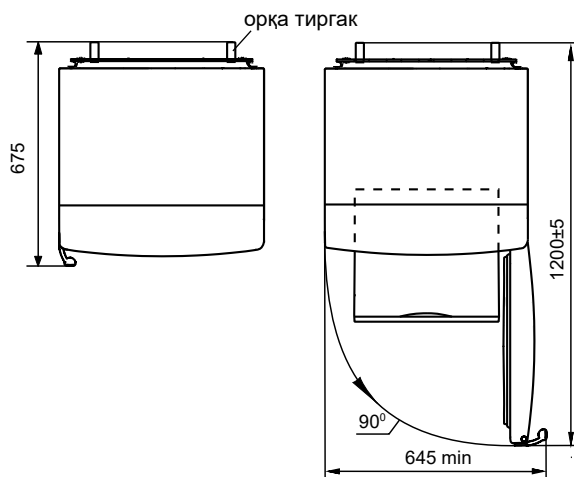

**Расм 2 – Совутқич (тепа кўриниши)**

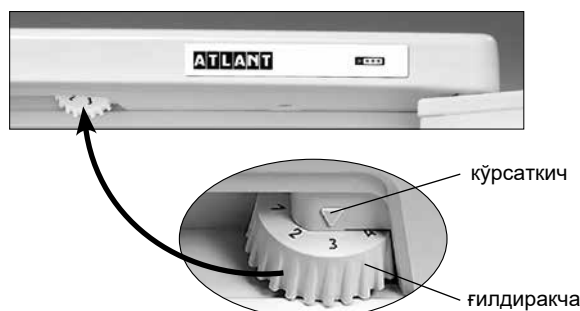

**Расм 3 – Ҳароратни бошқариш**

– камерани ювиш ва қуришиб артиб ташаш.

**ТАҚИҚЛАНАДИ!** МБ куракча ёрдамсиз эритилиши лозим.

**ДИҚҚАТ!** МБ эритиш ва ораста қилиш жараёнида эриган сувнинг куракчадан ташқари оқиб кетишини олдини олинг.

**ДИҚҚАТ!** СБ тубида сув пайдо бўлиши ёки ички СБ шкафиға ёпишиб турувчи кўндаланг тўсин жойига, 4 расмда кўрсатилгандек ички СБ шкафи олд планкасиға сув тушиши, совутгичнинг ташқи шкафи ва совутув агрегатларининг коррозияға учраши, иссиқлик ўтказмасликнинг бузилиши, ички шкафда ёриқлар пайдо бўлиши ва совутгич шкафининг тамоман ишдан чиқишиға олиб келиши мумкин.

**2.5 СОВУТҚИЧНИ ЎЧИРИШ**

**2.5.1** Совутқични ўчириш учун, шнур вилкасини розеткадан чиқариб олиниши лозим.


**3 ТЕХНИК ВАРАҚА ВА КОМПЛЕКТАСИЯ**

**3.1** 1– ва 2– жадвалда мос равишда техник характеристикалар ва қўшимча қисмлар номлари кўрсатилган. Кафолат картасида мазкур номлар рус тилида ва параметрлар кўрсаткичлари ҳамда қўшимча қисмлар сони берилган.

**3.2** 6 – расмға мувофиқ жадвалдаги маълумот маҳсулотда рус тилида берилган.

**Жадвал 1 – Техник варақа**

НОМИ		Қиймати
Товар белгиси		Тафсилотларға мос келувчи қийматлар, кафолат харитасида кўрсатилган
Модел		
Совитувчи мослама тоифаси <sup>1)</sup>		
Энергетик самарадорлик синфи <sup>2)</sup>		
Плюс 25 °С, кВт•с/йил атроф муҳит ҳароратида номинал йиллик қувват истеъмоли <sup>3)</sup>		
Номинал фойдали ҳажм, дм <sup>3</sup>	янги озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш бўлинмасининг	
	музлатиш бўлинмасининг	
Қиров ҳосил бўлмайдиган бўлинма (No Frost)		
Музлатиш бўлинмасидаги озиқ-овқат маҳсулотлари ҳароратининг номинал кўтарилиш вақти минус 18 °С дан минус 9°С гача, соат		
Плюс 25 °С, атроф муҳит ҳароратида номинал музлатиш хусусияти, кг/сут		
Иқлим (климатик) синфи <sup>4)</sup>		
Товушли қувватнинг тахрирланган даражаси, ДБ		
Ичига ўрнатиладиган асбоб		
Номинал умумий брутто ҳажм, дм <sup>3</sup>		
Музлатиш бўлинмасининг номинал умумий брутто ҳажми, дм <sup>3</sup>		
Номинал фойдали сақлаш майдони, дм <sup>2</sup>		
Габарит ўлчамлари, мм	баландлиги	
	эни	
	чуқурлиги	
Нетто оғирлиги, кг, ортиқ эмас		
Музлатилган озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ҳарорати, °С дан йуқори эмас		
Янги озиқ-овқат маҳсулотларини сақлаш ҳарорати, °С		
Янги озиқ-овқат маҳсулотларини сақлашнинг ўртача ҳарорати, °С дан юқори эмас		
Таркибидаги кумуш миқдори, г		
Таркибидаги платина миқдори, г		
Таркибидаги олтин миқдори, г		
<sup>1)</sup> Тоифа 2474-2020 га мувофиқ белгиланган. <sup>2)</sup> А+++ (энг юқори самарали) дан G (энг кам самарали)гача. <sup>3)</sup> Электр энергияси истеъмоли, 24 соат давомида олиб бориладиган стандарт синов натижаларига асосланган. Ҳақиқий энергия истеъмоли, совитувчи мослама қандай қилиб ва қаерга ўрнатилишиға боғлиқ бўлади. <sup>4)</sup> Жиҳоз, плюс 16 °С дан плюс 32 °С гача бўлган атроф муҳит ҳароратида ишлатишга мўлжалланган. Изоҳ – Параметрлар қийматларини аниқлаш, маълум услублар бўйича махсус жиҳозланган лабораторияларда амалға оширилади.		

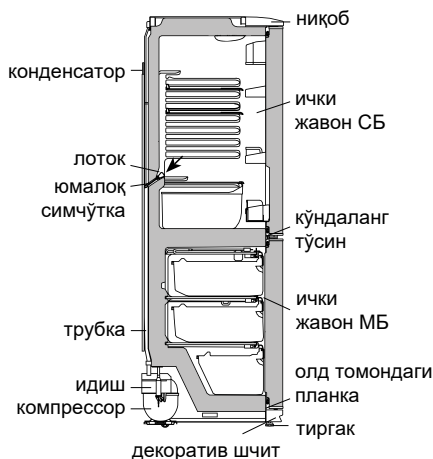

**Расм 4 – СБ дан эриган сувни тўкиш схемаси**



**Расм 5 – МБдан эриган сувни йиғиш**

**Жадвал 2 – Қўшимча қисмлар**

НОМ	Сон, дона.
Сават (остки)	Кафолат картада кўрсатилган
Сават	
Мева ва сабзавотлар учун идиш <sup>1)</sup>	
Шиша полка (остки) <sup>2)</sup>	
Шиша полка <sup>2)</sup>	
Орқа тиграк	
Чеклагич (кичик)	
Тухум солиш учун қолип	
Тўсиқ -полка <sup>3)</sup>	
Чеклагич (катта)	
Тўсиқ <sup>4)</sup>	
Куракча	
Юмалоқ симчўтка	
<sup>1)</sup> Ёғ ва термик ишловдан ўтган маҳсулотларни сақланиши кўзда тўтилмаган. <sup>2)</sup> Максимал нағрузка бир маромда тақсимланган тақдирда 20 кг. <sup>3)</sup> Максимал нағрузка бир маромда тақсимланган тақдирда 2 кг. <sup>4)</sup> Максимал нағрузка бир маромда тақсимланган тақдирда 5 кг.	

ATLANT	Номинал умумий ҳажм брутто, дм <sup>3</sup> : Номинал фойдали ҳажм, дм <sup>3</sup> : - янги озиқ-овқат маҳсулотларни сақлаш бўлим: - музлатиш бўлим: Номинал музлатиш қобилияти: Номинал кучланиш: Номинал ток: Хладагент: R600a/ Кўпиртириш модда: C-Pentane Хладагент массаси: Беларус Республикасида ишлаб чиқарилган ЗАО "АТЛАНТ", Победителей шох кучаси, 61, Минск шахри
Модел белгиси ва буюм ишланганлиги сифати	
Буюмнинг иқлимий тури	
Норматив ҳужжат	
Маҳсулотнинг энергия самарадолиги синфи	
Мувофиқлик белгилари	

## 1 ТАСВИРИ ЯХДОН

1.1 Яхдон тибқи расми шумораи 1 барои яхкунонии маҳсулот, нигоҳдории дарозмуддати маҳсулоти яхкарда, барои тайёр намудани яхи гизой дар ШС пешбини шудааст; ҳамчунин барои яхкунӣ ва нигоҳдории маҳсулоти тару тоза, нӯшобаҳо, меваҳоту сабзавот дар ШЯ маҳсулотҳои тару тоза барои муддати кӯтоҳ истифода мегардад.

1.2 Яхдонро дар ҳарорати аз 16 °C то 32 °C гармӣ истифода бурдан лозим аст.

1.3 Барои равшанӣ дар яхдон мутобиқи расми 1 ҷароғаки светодиодӣ пешбинӣ шудааст.

1.4 Фази умумие, ки барои истифодабарии сармодон лозим аст тикфи ҳаҷми андозаҳои таъйин мешавад, ки дар расми шумораи 2 бо миллиметр нишон дода шудаанд. Барои бо осони берун овардани ашёҳои дохили сармодон, имкони кушодани дари он бо кунҷи на камтар аз 90° лозим мебошад. Барои пешгирии кардани осеб, дарҳо набояд аз 180° зиёд кушода шаванд.

1.5 Органи идоракунии ҳарорат дар яхдон гилдиракчаи идоракунии ҳарорат мебошад (минъбад – гилдиракча). Гилдиракча ба тарафи акрабаки соатнамо ва ба муқобили он гардонда мешавад ва дараҷаҳои рақамӣ дорад. Дараҷаи “1” ба ҳарорати аз ҳама боло мувофиқ мешавад (хунуккунии аз ҳама боло) дар шӯба, дараҷаи “7” – аз ҳамаи паст (хунуккунии аз ҳама боло). Дараҷаи гилдиракча дар таги нишона дар вақти идоракунии ҳарорат гузоштан лозим аст.

## 2 ИТИФОДАБАРИИ ЯХДОН

### 2.1 ГИРОНДАНИ ЯВВАЛИН

2.1.1 Яхдонро ба шабакаи барқ пайваст намоед: сими душоҳаро ба васлақ пайваст намоед. Дари ШЯ кушоед ва гилдиракча ба дараҷаи “2” монед. Дари ШЯ пӯшед. Дар оянда барои интиҳоби ҳарорати муносиб барои нигоҳдории маҳсулот дар шӯба ба воситаи гилдиракча мувофиқи

расми 3 танзими ҳарорат кардан лозим аст. Агар пас аз танзимкунии ё тағири шароитҳои истифодабарӣ компрессор беист ба кор даромад, гилдиракча хиромона ба тарафи камшавии дараҷаҳои рақамӣ то қарси танзими гармӣ гардондан лозим аст. Пас аз танзими ҳарорат дар яхдон ҳарорат ба таври автоматӣ нигоҳ дошта мешавад.

2.2 Пеш аз мондани маҳсулоти тару тоза ба ШС (дар миқдоре, ки ба қуввати яхкунӣ баробар аст) гилдиракча ба як ё ним дараҷа ба тарафи камшавии дараҷаи рақамӣ гардондан лозим аст. Пас аз 24 соат баъди пур кардани гилдиракча ба дараҷаи аввал гузаронед.

### 2.3 СИСТЕМАИ ОБШАВИИ АВТОМАТӢ

2.3.1 Дар яхдон системаи обшавии автоматӣ истифода карда мешавад. Қираве, ки дар паҳлуи ШЯ ақиб пайдо мешавад, дар доираи обшавӣ дар вақти хомуш кардани компрессор об мешавад ва ба қатраҳои об гардида мешавад. Қатраҳои яхобшуда ба дӯл бо найча шорида мераванд, аз сӯроҳ ба зарфи компрессор мерасанд, мувофиқи расми 4, ва бухор мешаванд. Дар сӯроҳи дӯл щётка барои пешгирии ифлос шудани системаи обрез гузошта шудааст.

Баъзан қирав пас аз гирондани компрессор иетавонад дар паҳлуи ақиб ШЯ монад, ки ба вайронӣ ҳисоб карда намешавад. Қирав дар доираҳое, ки дар қори яхдон пешбинӣ шудааст, дар оянда об мешавад.

2.3.2 Ба тозагӣ мунтазам (на кам аз 1 маротиба дар 3 моҳ) риоя кардан ва тафтиш кардан, ки дар дӯл набуни об лозим аст.

Агар дар дӯл об бошад системаи обрез ифлос шудааст. Барои тоза кардани системаи обрез сӯроҳи дӯлро бо щётка тоза кунед, об бе монеа ба зарф шорида шавал, щёткаро шуста тоза карда мувофиқи расми 4 бо ҷойаш монед.



Истифодабарии яхдон бо системаи ифлосшуда **МАНӢ АСТ.**

### 2.4 ЯХ ОБКУНИИ ВА ТОЗАКУНИИ ШС

2.4.1 Дар вақти обкунии яхи ШС лозим аст:


– оби обшудагиро пок карда белчаро, мувофиқи расми 5, ва ягон зарфиятро бо ҳаҷми на кам аз 2л гузоштан лозим аст;

– оби обшудагиро, агар аз шӯба берун аз белча шорида шавад, бо латтачаи хушк пок кунед;

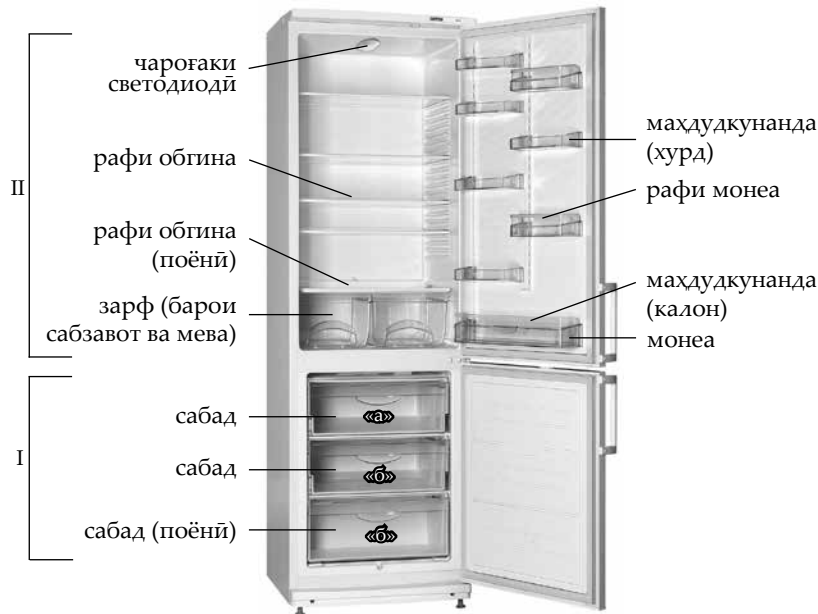


I – шӯбаи сармодон (ШС):  
 «а» – ҷойи яхкунонӣ ва нигоҳдорӣ;  
 «б» – ҷойи нигоҳдорӣ;  
 II – шӯбаи барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза (ШЯ)

Расми 1 – Яхдон ва қисмҳои он

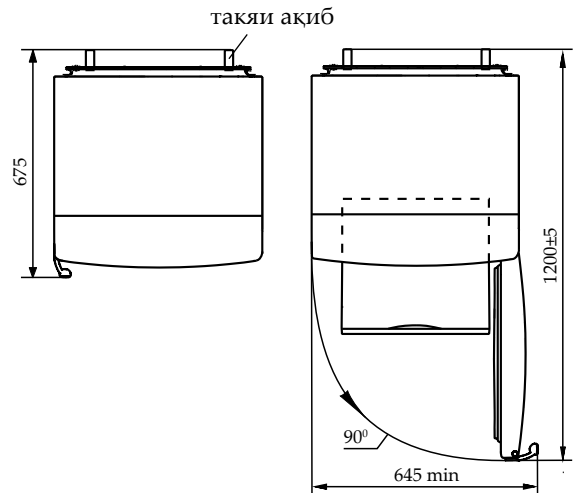

Расми 2 – Яхдон (намуд аз боло)

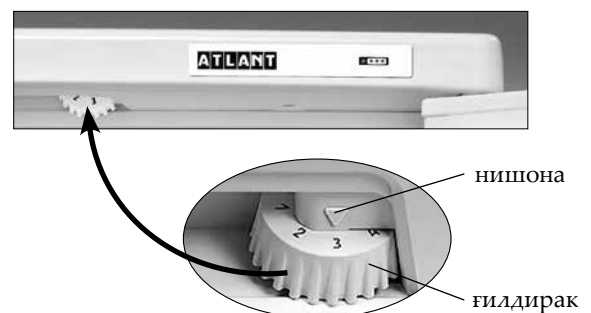

Расми 3 – Идоракунии ҳарорат



– шўъбаро тоза карда хушконе.

ШС-ро бе истифодаи белча обкунонда **МАНЪ АСТ.**

**ДИҚҚАТ!** Ичозат надихед, ки оби обшудагӣ аз ШС дар вақти яхкунонӣ ва тозакуни берун аз белча шорида нашавад.

**ДИҚҚАТ!** Обе, ки дар ШЯ пайдо шудааст ё дар ҷойи ҷафс будани болори кўндаланг ба қуттии даруни ШЯ, зеҳи тунукагӣ ба қуттии даруни ШС, мувофиқи расми 4, ба зангзани қуттии берунии яхдон ва қисмҳои агрегатҳои хуноккунӣ, гарминогузариро вайроншудани гарминогузарӣ, ба шикафшудани қуттии дарун ва ба бекоршудани қуттии яхдон метавонад биёрад.


**2.5 ХОМУШКАРДАНИИ ЯХДОН**

2.5.1 Барои хомушкардани яхдон сими душоҳаи барқро аз васлақ кашада гиред.


**3 ВАРАҚАИ ТЕХНИКӢ ВА ҶАМЪКУНИ**

3.1 Номҳои тавсифи техникий яхдон ва қисмҳои он дар ҷадвали 1 ва 2 нишон дода шудаанд. Дар корти кафолат хамин номҳо бо забони русӣ дода шудаанд, маъноҳои параметрҳо ва қисмҳои яхдон нишон дода шудаанд.

3.2 Маълумот дар ҷадвал мувофиқи расми 6 бо забони русӣ дода шудааст.

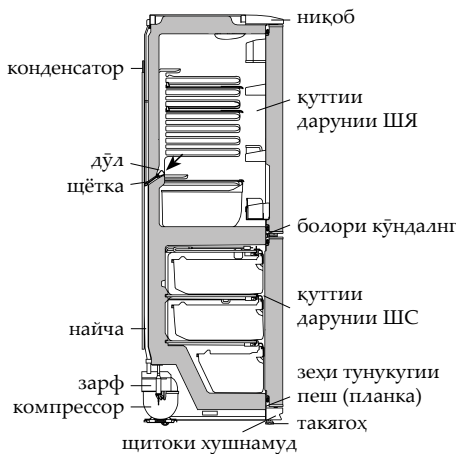

Расми 4 – Нақшаи обрзи оби обшудагӣ аз ШС



Расми 5 – Ҷамъкунии оби обшудагӣ аз ШС

**Ҷадвали 1 – Варақаи техникий**

НОМГҶӢ		Мафҳум
Аломати маҳсулот		Мафҳумҳое, ки мутобиқи тавсифоти дар варақаи кафолат зикр гардидаанд
Навъ		
Категорияи таҷҳизоти хуноккунанда <sup>1)</sup>		
Қобилиятҳои самаранокии энергетикӣ <sup>2)</sup>		
Масрафи солонаи барқ дар ҳарорати муҳити атрофи +25 °С, кВт•с <sup>3)</sup>		
Ҳаҷми фойданок, дм <sup>3</sup>	қисмати нигоҳдории маҳсулоти хӯрокаи тару тоза	
	қисмати яхкунонӣ	
Қисмати беяхкунӣ (NoFrost)		
Вақти нишондодашудаи афзоиши ҳарорати маҳсулоти гизоӣ дар қисмати яхдон аз -18 °С то -9 °С, с		
Қобилияти яхкунонии нишондодашуда дар ҳарорати муҳити атроф +25 °С, кг/дар 1 шабонарӯз		
Гурӯҳи ҳароратӣ <sup>4)</sup>		
Дараҷаи танзимшудаи шиддати садо, дБ, на зиёд		
Дастгоҳи насбкунанда		
Нишондоди ҳаҷми умумии брутто, дм <sup>3</sup>		
Нишондоди ҳаҷми умумии брутто қисмати яхкунонӣ, дм <sup>3</sup>		
Нишондоди масоҳати судманди нигоҳдорӣ, дм <sup>2</sup>		
Андозаҳо, мм	балаңдӣ	
	пахнӣ	
	умқ	
Ҳаҷми ҳолис нетто, кг, на зиёдтар аз		
Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти яхзадаи хӯрокаи, °С, на зиёдтар аз		
Ҳарорати нигоҳдории маҳсулоти тару тозаи хӯрокаи, °С		
Ҳарорати миёнаи нигоҳдории маҳсулоти тару тозаи хӯрокаи, °С, на зиёдтар		
Нигоҳдории нуқра, г		
Нигоҳдории тилло, г		
<sup>1)</sup> Категорияи тибки СТБ 2474-2020 муайян гардидааст. <sup>2)</sup> Аз А+++ (самаранокиибештар) то G (самаранокиикамтар). <sup>3)</sup> Масрафи барқ дар асоси натиҷаҳои озмоишҳои маълумие, ки дар давоми 24 соат гузаронида шудаанд. Масрафи воқеӣ вобаста ба тарзи ҷойгиршавӣ ва насби яхдон вобаста мебошад. <sup>4)</sup> Дастгоҳ барои истифода дар ҳарорати муҳити атрофи +16 °С то +32 °С дар назар гирифта шудааст. Эзоҳ – Муайян кардани параметрҳо дар озмоишгоҳҳои махсуси мутахассзшуда бо усули хос иҷро мегардад.		

**Ҷадвали 2 – Қисмҳо**

Номҳо	Миқдор, дона
Сабад (поёнӣ)	Дар корти кафолат нишон дода шудаанд
Сабад	
Сабад барои сабзавот ва мева <sup>1)</sup>	
Рафи обгина (поёнӣ) <sup>2)</sup>	
Рафи обгина <sup>2)</sup>	
Тақия ақиб	
Маҳдудкунанда (хурд)	
Тухмдон	
Рафи монеа <sup>3)</sup>	
Маҳдудкунанда (калон)	
Монеа <sup>4)</sup>	
Белча	
Щётка	
<sup>1)</sup> Барои нигоҳдории равгане ва маҳсулоте, ки гарм карда будан, истифода бурдан мумкин нест. <sup>2)</sup> Пур кардани максималӣ дар вақти тақсимоти мунтазам 20 кило. <sup>3)</sup> Пур кардани максималӣ дар вақти тақсимоти мунтазам 2 кило. <sup>4)</sup> Пур кардани максималӣ дар вақти тақсимоти мунтазам 5 кило.	

ATLANT	Ҳаҷми номиналии умумии брутто, дм <sup>3</sup> : Ҳаҷми фойданокҳои номи, дм <sup>3</sup> :
Ишорат кардани намуна и иҷро кардани маснуот	- шўъбаи барои нигоҳдории маҳсулоти тару тоза: - шўъбаи сармодон:
Дараҷаи иқлимии маснуот	Қобилияти номиналии яхкунонӣ: Қувваи барқи номиналӣ: Ҷараёни қувваи барқ: Хладагент: R600a/Кафкунонак: C-Pentane
Хуччати меъерӣ	Массаи хладагент: Дар Ҷумҳурии Беларусь истеҳсол карда шудааст ҶПА "АТЛАНТ", Хлебони Победителей, 61, шаҳри Минск
Дараҷаи маҳсулнокии энергетикӣ маҳсулот	
Нишонаи мутобиқат	

Расми 6 – Ҷадвалча

## 1 МУЗДАТКЫЧТЫН БАЯНДАМАСЫ

**1.1** 1-сүрөткө ылайык муздаткыч тоңдуруу үчүн жана тоңдурулган продуктуларды узак убакытка сактоо, ТБ да тамак-аш музун даярдоо; жаңы азык продуктуларын, суусундуктарды, жашылчаларды жана жемиштерди МБ да муздатуу жана кыска мөөнөткө сактоо үчүн арналган.

**1.2** Муздаткычты курчап турган чөйрөнүн плюс 16 °С дан плюс 32 °С га чейинки температурада пайдалануу керек.

**1.3** 1-сүрөткө ылайык муздаткычты жарыктандыруу учун светодиоддуу шамчырак орноштурулган.

**1.4** Муздаткычты пайдалануу үчүн зарыл болгон жалпы мейкиндик 2-сүрөттө миллиметрлер менен берилген габариттик өлчөмдөр менен аныкталат. Муздаткычтан себилдегичтерин тоскоолдуксуз алып чыгуу үчүн камералардын эшиктерин 90° кем эмес ачуу керек. Бузулуп калбашы үчүн, эшиктерди 180° ашык ачууга жол бербөө керек.

**1.5** 3- сүрөткө ылайык, муздаткычтагы температураны жөнгө салуунун органы болуп температураны жөнгө салгыч чыгырык (мындан ары-чыгырык) эсептелинет. Чыгырык сааттын жебеси боюнча жана ага каршы тегеренет жана санариптик бөлүүсү бар. "1" – бөлүүсү бөлүмдөгү эң жогорку ( эң аз муздатуу), "7" – бөлүүсү эң төмөнкү ( эң көп муздатуу) температурага дал келет. Чыгырыктын бөлүүсүн температураны жөнгө салууда көрсөткүчтүн алдына койуу керек.

## 2 МУЗДАТКЫЧТЫ ПАЙДАЛАНУУ

### 2.1 АЛГАЧКЫ ИШТЕТҮҮ

**2.1.1** Муздаткычты электр тармагына кошуу: азыктандыруу шнурунун айрычасын розеткага сайуу.

МБнын эшигин ачуу жана чыгырыкты "2" бөлүүсүнө койуу. МБнын эшигин жабуу. Андан ары бөлүмдө продуктуларды сактоо үчүн оптималдуу температураны тандап алуу үчүн 3-сүрөткө ылайык чыгырыктын жардамы менен жөнгө салуу керек. Эгерде жөнгө салуудан кийин

же пайдалануунун шарттары өзгөргөндөн кийин компрессор токтобой иштей баштаса, чыгырыкты термо жөнгө салгычтын чегине чейин санариптик бөлүүсүн азайтуу жагына акырын буроо керек. Жөнгө салгандан кийин муздаткычтагы температура автоматтык түрдө кармалып турат.

**2.2** ТБ га жаңы продуктуларды жайгаштыруунун алдында (тоңдуруу кубаттуулугуна шайкеш массадагы) чыгырыкты санариптик бөлүүлөрдүн азайтуу жагына бир же жарым бөлүккө бурап койуу сунушталат. Жайгаштыруудан 24 саат өткөндөн кийин чыгырыкты алгачкы бөлүүсүнө койуу керек.

### 2.3 МБ АВТОМАТТЫК ТҮРДӨ ЭРИТҮҮ СИСТЕМАСЫ

**2.3.1** МБ эритүүнүн автоматтык системасы пайдаланылат. МБ артык капталында пайда болуучу кыроо компрессорду эритүү циклинде ажыратканда эрийт жана суунун тамчыларына айланат. Эриген суунун тамчылары ноочого агып түшүп, андагы тешик аркылуу түтүккө менен 4 –сүрөткө ылайык компрессордогу идишке түшөт дагы бууланып кетет. Ноочонун тешигине агызуу системасынын бүтөлүп калуусун болтурбоо үчүн кирпич орнотулган. Айрым учурларда компрессорду иштеткенден кийин МБнын артык капталында кыроонун кала берүүсү мүмкүн, бул бузуктук деп эсептелбейт. Кыроо муздаткычтын ишинде каралган эритүү циклдери кийинкилеринде эрип кетет.

**2.3.2** Дайыма (3 айда 1 жолудан кем эмес) ноочонун тазалыгына көз салып, ноочодо суунун жоктугун текшерип туруу зарыл.



Ноочодо суунун болуусу агызуунун системасынын бүтөлүшүн билдирет. Бүтөлүп калууну жок кылуу жана суу идишке тоскоолдуксуз агып түшүүсү үчүн ноочодогу тешикти кирпич менен тазалап жана кирпичи жууп туруп 4 –сүрөткө ылайык орнотуп койуу керек.

Агызуу системасы бүтөлүп калган муздаткычты пайдаланууга **ТҮЙҮҮ САЛЫНАТ.**

### 2.4 ЭРИТҮҮ ЖАНА ТБНЫ ТАЗАЛОО

**2.4.1** ТБны эритүүдө төмөнкүлөрдү аткаруу керек:

– 5-сүрөткө ылайык күрөкчөнү жана көлөмү 2 л. кем эмес идишти орнотуп эриген сууну кетириүүнү;

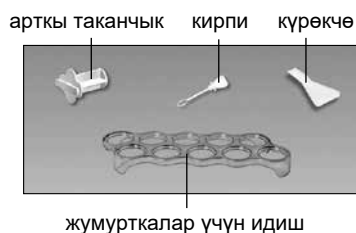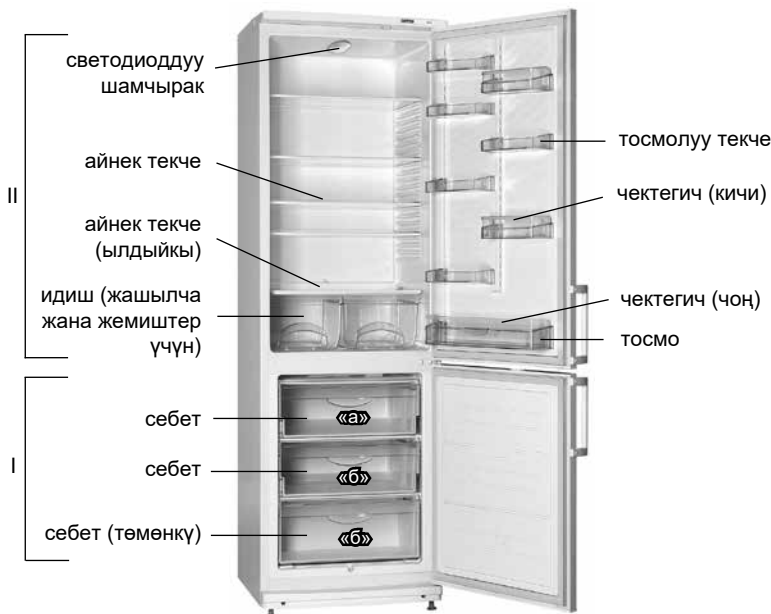


I – тоңдуруучу бөлүм (ТБ):

“а” – тоңдуруу жана сактоо зонасы;


“б” – сактоо зонасы;

II – жаңы тамак-аш продуктуларын сактоо үчүн бөлүм (МБ)

1-сүрөт – Муздаткыч жана себилдегичтери

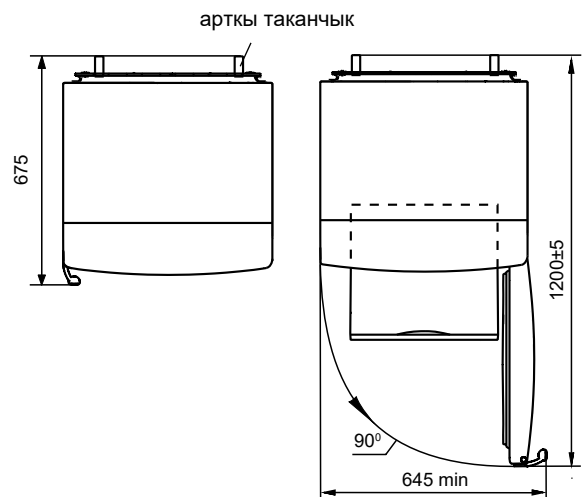

2-сүрөт – Муздаткыч (үстүнөн караганда)

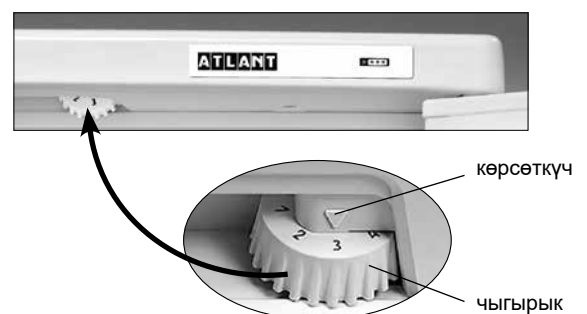

3-сүрөт – Температураны жөнгө салуу

– эриген суу эгерде бөлүмдөн күрөкчөдөн башка жерге акса, сууну жеңил сиңирүүчү материал менен чогултуп алууну;

– бөлүмчөнү жууп кургагыча сүртүп салууну.

ТБ ны күрөкчөнү пайдаланбастан эритүүгө **ТЫЙУУ САЛЫНАТ.**

**КӨҢҮЛ БУРГУЛА!** Эритүү жана тазалоо мезгилинде эриген суунун ТБ дан күрөкчөдөн тышкары агуусуна жол бербегиле.

**КӨҢҮЛ БУРГУЛА!** МБ нын түбүндө пайда болгон же 4 –сүрөткө ылайык ички МБ нын шкафына босогонун кыналган жеринде, ТБ нын ички шкафынын тактачасында калып калган суу муздаткычтын тышкы шкафынын жана муздатуучу агрегаттын элементтеринин дат басуусуна, жылуулуктун изоляциясынын бузулуусуна, ички шкафта жаракалардын пайда болуусуна жана муздаткычтын шкафынын катардан чыгуусуна алып келүүсү мүмкүн.

**2.5 МУЗДАТКЫЧТЫ АЖЫРАТУУ**


2.5.1 Муздаткычты ажыратуу үчүн азыктандыруучу шнурдун айрычасын розеткадан сууруп салуу керек.

**3 ТЕХНИКАЛЫК БАРАКЧА ЖАНА КОМПЛЕКТАЦИЯ**

3.1 Техникалык мүнөздөмөлөрдүн жана себилдегич буюмдардын аталыштары тиешелүү түрдө 1 жана 2 таблицаларда көрсөтүлгөн. Кепилдик

1-Таблица – Техникалык баракча

АТАЛЫШЫ		Мааниси
Товардык белгиси		Сыпаттамага ылайык келген белгилер кепилдик берүүчү картада көрсөтүлгөн
Модель		
Муздатуучу шаймандын категориясы <sup>1)</sup>		
Энергетикалык эффективдүүлүктүн классы <sup>2)</sup>		
Айлана чөйрөнүн температурасы плюс 25 °С, кВт•с/жылына болгон учурда энергияны жылдык номиналдуу керектөө <sup>3)</sup>		
Номиналдуу пайдалуу көлөм, дм <sup>3</sup>	жаңы жашылчаларды сактоо үчүн бөлүмдөр	
	тоңдурүүчү бөлүм	
Бубак баспай турган бөлүм (No Frost)		
Тоңдуруучу бөлүмдөгү азык-түлүктүн температурасын жогорулатуунун номиналдык убактысы саатына минус 18 °С дан минус 9 °Сга чейин		
Айлана чөйрөнүн температурасы плюс 25 °Сдан кг/күнүнө болгон учурда тоңдуруучу номиналдык касиети		
Климатикалык классы <sup>4)</sup>		
Добуш кубаттуулугу коррекцияланган деңгел, дБ, андан ашпайт		
Кошулуучу шайман		
Брутто салмагынын номиналдуу жалпы көлөмү, дм <sup>3</sup>		
Тоңдуруучу бөлүмдүн брутто салмагынын номиналдуу жалпы көлөмү, дм <sup>3</sup>		
Сактоого жарактуу номиналдуу аянт, дм <sup>2</sup>		
Габариттик өлчөмдөр, мм	бийиктиги	
	кеңдиги	
	тереңдиги	
Нетто салмагы кг, андан ашык эмес		
Тоңдурулган азык-түлүктү сактоо температурасы, °С, жогору эмес		
Жаңы жашылчаларды сактоо температурасы, °С		
Жаңы жашылчаларды сактоонун орточо температурасы, °С, жогору эмес		
Күмүш камтуусу, г		
Алтын камтуусу, г		
<sup>1)</sup> Категория СТБ 2474-2020 ылайык аныкталган. <sup>2)</sup> А+++ тартып (эң эффективдүүсү) G чейин (эффектиси азыраагы). <sup>3)</sup> Электр энергиясын керектөөсү 24 саатын ичинде өткөрүлүүчү стандарттуу сыноонун натыйжасына негизделген. Факт жүзүндөгү колдонуу муздатуучу шаймандын колдонулушуна жана кайсы жерге орнотулгандыгына көз каранды болот. <sup>4)</sup> Шайман айлана чөйрөнүн температурасы плюс 16 °С дан плюс 32 °С га чейин колдонууга ылайыкталган. Эскертүү – Параметрлердин маанисин аныктоо атайын жабдылган лабораторияларда белгилүү бир методикалар менен жүргүзүлөт.		

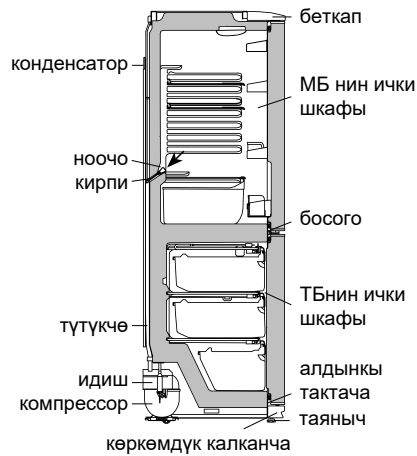

4-сүрөт – МБ ден эриген сууну агузуунун схемасы



5-сүрөт – ТБ ден эриген сууну чогултуу

картасында бул аталыштар орус тилинде келтирилип, параметрлердин маанилери жана себилдегичтердин саны көрсөтүлгөн.

3.2 6-сүрөткө ылайык тактачадагы маалымат буюмда орус тилинде берилген.

2-таблица – Себилдегичтер

АТАЛЫШЫ	Саны, даана
Себет (төмөнкү)	Кепилдик картасында көрсөтүлгөн
Себет	
Жашылча –жемиштер үчүн идиш <sup>1)</sup>	
Айнек-текче (төмөнкү) <sup>2)</sup>	
Айнек-текче <sup>2)</sup>	
Арткы таканчык	
Чектегич (кичи)	
Жумурткалар үчүн идиш	
Тосмо-текче <sup>3)</sup>	
Чектегич (чоң)	
Тосмо <sup>4)</sup>	
Күрөкчө	
Кирпи	
<sup>1)</sup> Майлар менен бышырылган продуктыларды сактоого эсептелген эмес. <sup>2)</sup> Бирдей бөлүштүргөндө максималдуу жүктөмү 20 кг. <sup>3)</sup> Бирдей бөлүштүргөндө максималдуу жүктөмү 2 кг. <sup>4)</sup> Бирдей бөлүштүргөндө максималдуу жүктөмү 5 кг.	

ATLANT	Номиналдуу жалпы көлөм брутто, дм <sup>3</sup> Номиналдуу пайдалуу көлөм, дм <sup>3</sup> : – жаңы азык продуктыларын сактоо үчүн бөлүм: – тоңдуруучу бөлүм: Номиналдуу тоңдургуч жөндөмдүүлүгү: Номиналдуу чыңалуу: Номиналдуу агын: Хладагент: R600a / Көбүрткүч: С – Pentane Хладагенттин массасы: Беларусь Республикасында жасалган "АТЛАНТ" ЖАК, Минск ш., Победителей көч., 61
Моделдин белгилениши жана буюмдун жасалышы Буюмдун климаттык классы Ченемдик документ Буюмдун энергоэффективдүүлүгүнүн классы Шайкештигинин белгиси	

6-сүрөт – Тактача